


458003

N.B. : Beveilig de ramen met scharen

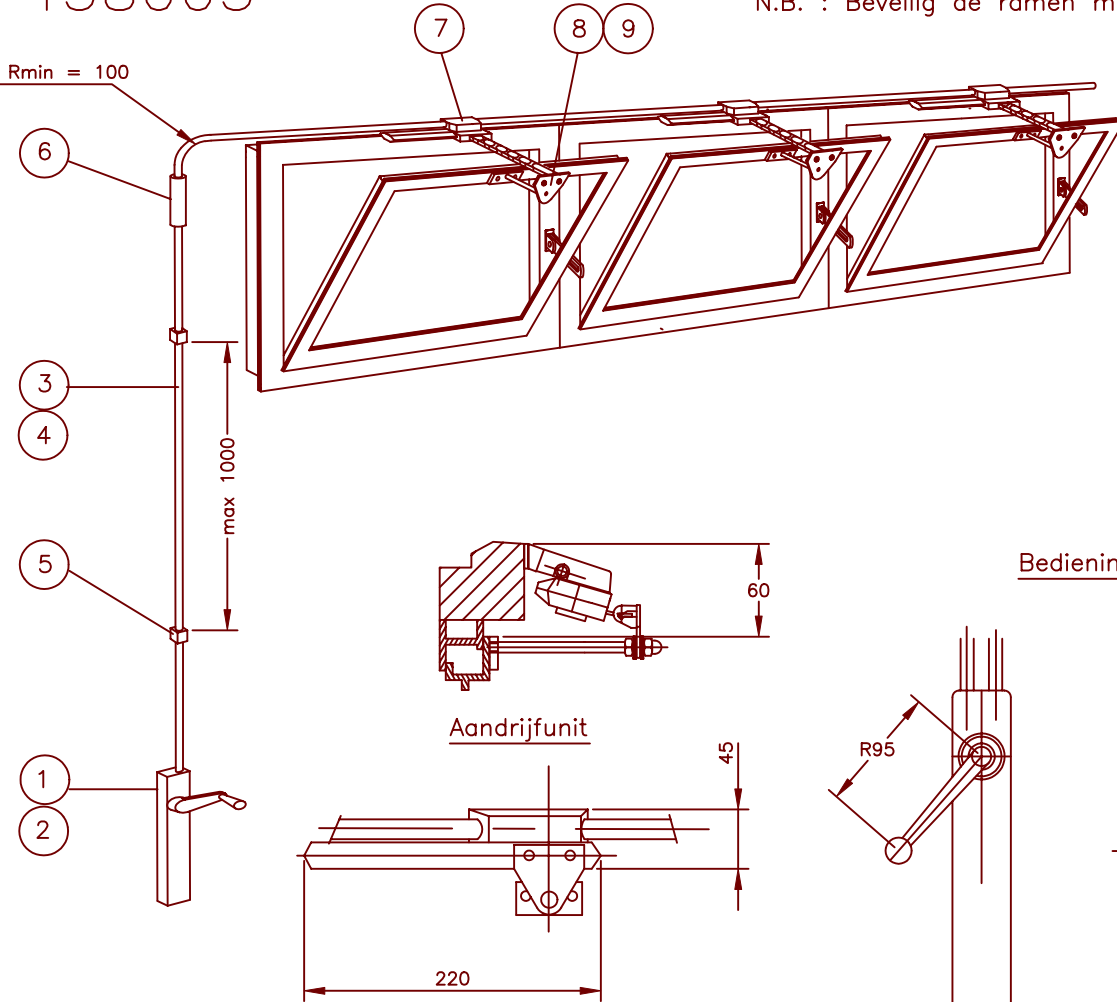

Standaard RVS kettinglengte = 250 mm
 380 mm op aanvraag mogelijk
 echter niet mogelijk met Midi bedieningsdoos

Minimale hoogte boven
 bewegende vleugel : 60 mm
 45 mm met speciale montageplaat (067035)

Ondervermelde waarden zijn indicatief

Raamoppervlak per aandrijfunit	Max. 1 mtr ²
Raambreedte per aandrijfunit	Max. 1.5 mtr
Leidinglengte	Max. 12 mtr
Aantal bochten (90°)	Max. 3
Aantal aandrijfunits	Max. 4

POS	NAAM	NUMMER	OPMERKING
1	bedieningsdoos	018004	
2	handle	018005	
3	pijp	DS 89577	lengte=3 mtr.
4	kabel	DS 138008	
5	zadel	040001	1 per mtr. leiding
6	koppeling	205690	
7	aandrijfunit	211873	kettingtype
8	binnervalbeugel	018003	Std.lengte=200 mm
9	Toebehoren	206708	Hoort bij pos. 8

Afwijkingen in mm. voor maten zonder tolerantie opgave volgens DIN 7168 (grof / middel / fijn)	4						
	3						
	2						
	1						
Am. projectie 	Nr.	Wijziging	Datum	Par.	Datum	Gez.	Par.
	Opmerking:		Datum	Par.	TELEFLEX		
			Get. 03-12-1998	J.C.			
			Gez.				
Materiaal:		Gec.					
Schaal:	Benaming:			Tekening nr.		Wijz.	Form.
1 : 1	Afstandbediening voor binnervalramen, kettingtype			458003			A4